


Marketing Information

FZ 800 R 12 KF 4

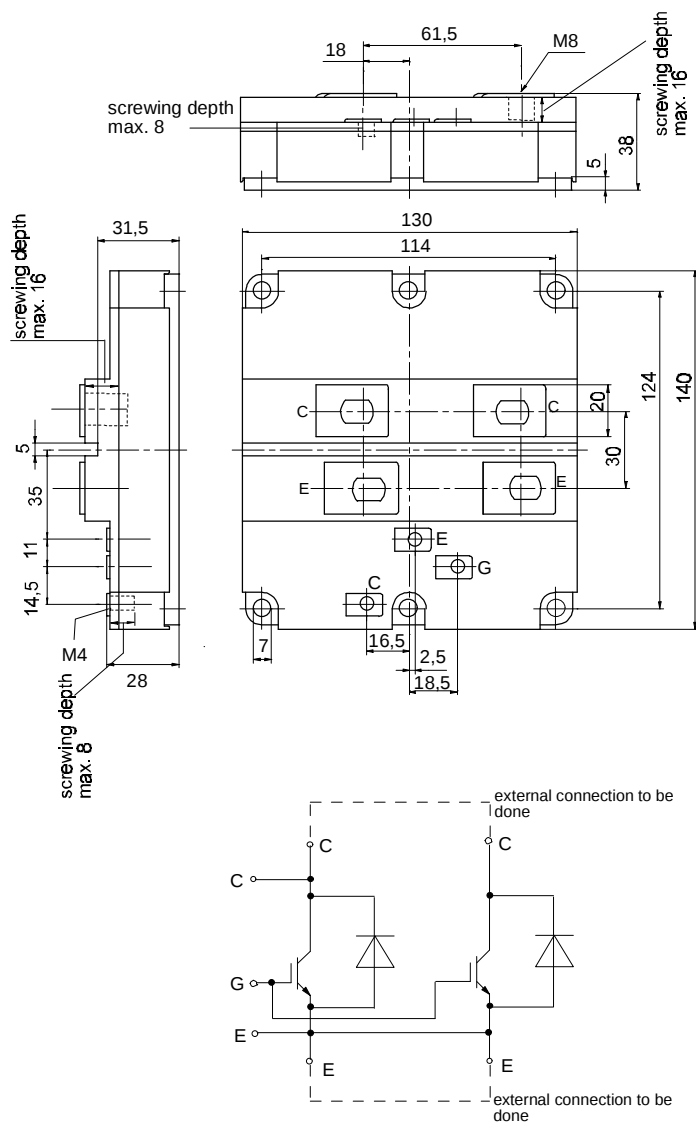

FZ 800 R 12 KF4

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung	collector-emitter voltage	V_{CES}	1200 V
Kollektor-Dauergleichstrom	DC-collector current	I_C	800 A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom	repetitive peak collector current	I_{CRM}	1600 A
Gesamt-Verlustleistung	total power dissipation	P_{tot}	5400 W
Gate-Emitter-Spitzenspannung	gate-emitter peak voltage	V_{GE}	± 20 V
Dauergleichstrom	DC forward current	I_F	800 A
Periodischer Spitzenstrom	repetitive peak forw. current	I_{FRM}	1600 A
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	V_{ISOL}	2,5 kV

Charakteristische Werte / Characteristic values: Transistor

Kollektor-Emitter Sättigungsspannung	collector-emitter saturation voltage	$i_C=800A, v_{GE}=15V, t_{vj}=25^{\circ}C$ $i_C=800A, v_{GE}=15V, t_{vj}=125^{\circ}C$	$V_{CE sat}$	-	2,7 3,3	3,2 V 3,9 V
Gate-Schwellenspannung	gate threshold voltage	$i_C=32mA, v_{CE}=v_{GE}, t_{vj}=25^{\circ}C$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5 V
Eingangskapazität	input capacity	$f_o=1MHz, t_{vj}=25^{\circ}C, v_{CE}=25V, v_{GE}=0V$	C_{ies}	-	55	- nF
Kollektor-Emitter Reststrom	collector-emitter cut-off current	$v_{CE}=1200V, v_{GE}=0V, t_{vj}=25^{\circ}C$ $v_{CE}=1200V, v_{GE}=0V, t_{vj}=125^{\circ}C$	i_{CES}	-	11 65	- mA - mA
Gate-Emitter Reststrom	gate leakage current	$v_{CE}=0V, v_{GE}=20V, t_{vj}=25^{\circ}C$	i_{GES}	-	-	400 nA
Emitter-Gate Reststrom	gate leakage current	$v_{CE}=0V, v_{EG}=20V, t_{vj}=25^{\circ}C$	i_{EGS}	-	-	400 nA
Einschaltzeit (induktive Last)	turn-on time (inductive load)	$i_C=800A, v_{CE}=600V$ $v_L = \pm 15V, R_G=1,8W, t_{vj}=25^{\circ}C$ $v_L = \pm 15V, R_G=1,8W, t_{vj}=125^{\circ}C$	t_{on}	-	0,7 0,8	- μs - μs
Speicherzeit (induktive Last)	storage time (inductive load)	$i_C=800A, v_{CE}=600V$ $v_L = \pm 15V, R_G=1,8W, t_{vj}=25^{\circ}C$ $v_L = \pm 15V, R_G=1,8W, t_{vj}=125^{\circ}C$	t_s	-	0,9 1,0	- μs - μs
Fallzeit (induktive Last)	fall time (inductive load)	$i_C=800A, v_{CE}=600V$ $v_L = \pm 15V, R_G=1,8W, t_{vj}=25^{\circ}C$ $v_L = \pm 15V, R_G=1,8W, t_{vj}=125^{\circ}C$	t_f	-	0,10 0,15	- μs - μs
Einschaltverlustenergie pro Puls	turn-on energie loss per pulse	$i_C=800A, v_{CE}=600V, L_s=70nH$ $v_L = \pm 15V, R_G=1,8W, t_{vj}=125^{\circ}C$	E_{on}	-	130	- mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls	turn-off energie loss per pulse	$i_C=800A, v_{CE}=600V, L_s=70nH$ $v_L = \pm 15V, R_G=1,8W, t_{vj}=125^{\circ}C$	E_{off}	-	120	- mWs

Charakteristische Werte / Characteristic values

Inversdiode / Inverse diode

Durchlaßspannung	forward voltage	$i_F=800A, v_{GE}=0V, t_{vj}=25^\circ C$ $i_F=800A, v_{GE}=0V, t_{vj}=125^\circ C$	v_F	-	2,2 2,0	2,7 V 2,5 V
Rückstromspitze	peak reverse recovery current	$i_F=800A, -di/dt = 4kA/\mu s$ $v_{RM}=600V, v_{GE}=10V, t_{vj}=25^\circ C$ $v_{RM}=600V, v_{GE}=10V, t_{vj}=125^\circ C$	I_{RM}	-	280 480	- A - A
Sperrverzögerungsladung	recovered charge	$i_F=800A, -di/dt = 4kA/\mu s$ $v_{RM}=600V, v_{GE}=10V, t_{vj}=25^\circ C$ $v_{RM}=600V, v_{GE}=10V, t_{vj}=125^\circ C$	Q_r	-	35 100	- μAs - μAs

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC Diode / diode, DC	R_{thJC}	0,023 °C/W 0,044 °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module	R_{thCK}	0,01 °C/W
Höchstzul. Sperrschichttemperatur	max. junction temperature	pro Modul / per Module	$t_{vj max}$	150 °C
Betriebstemperatur	operating temperature	Transistor / transistor	$t_{c op}$	-40...+125 °C
Lagertemperatur	storage temperature		t_{stg}	-40...+125 °C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties


Gehäuse, siehe Anlage	case, see appendix			Seite/page 1
Innere Isolation	internal insulation			Al ₂ O ₃
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung	mounting torque	terminals M6 / tolerance +/-15%	M1	5 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	terminal connection torque	terminals M4 / tolerance +/-15%	M2	2 Nm
		terminals M8		8...10 Nm
Gewicht	weight		G	ca. 1500 g

Bedingung für den Kurzschlußschutz / Conditions for short-circuit protection


$t_{ig} = 10 \mu s$	$V_{CC} = 750 V$
$v_L = \pm 15 V$	$V_{CEM} = 900 V$
$R_{GF} = R_{GR} = 1,8 W$	$i_{CMK1} \gg 7000 A$
$t_{vj} = 125^\circ C$	$i_{CMK2} \gg 6000 A$

Unabhängig davon gilt bei abweichenden Bedingungen / with regard to other conditions $v_{CEM} = V_{CES} - 15nH \times |di/dt|$


Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

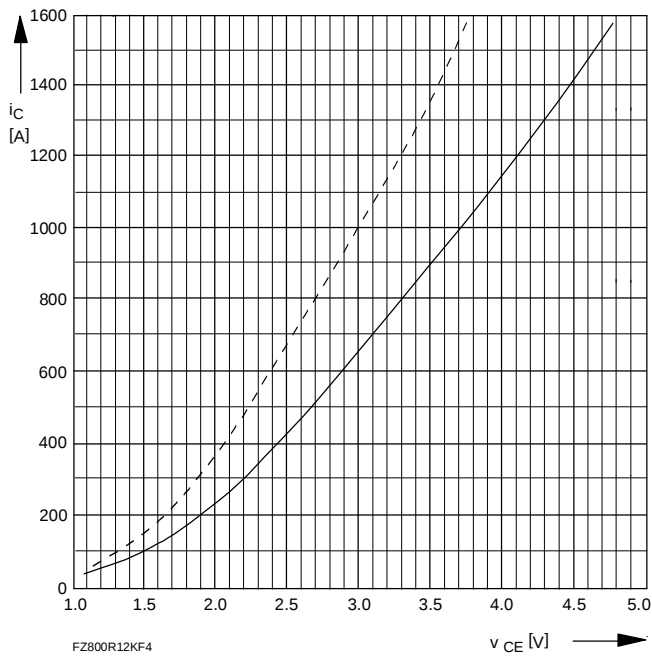


Bild/Fig. 1
Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbereich (typisch)
Collector-emitter-voltage in saturation region (typical)
 $V_{GE} = 15V$
----- $T_{vj} = 25\text{ °C}$
— $T_{vj} = 125\text{ °C}$

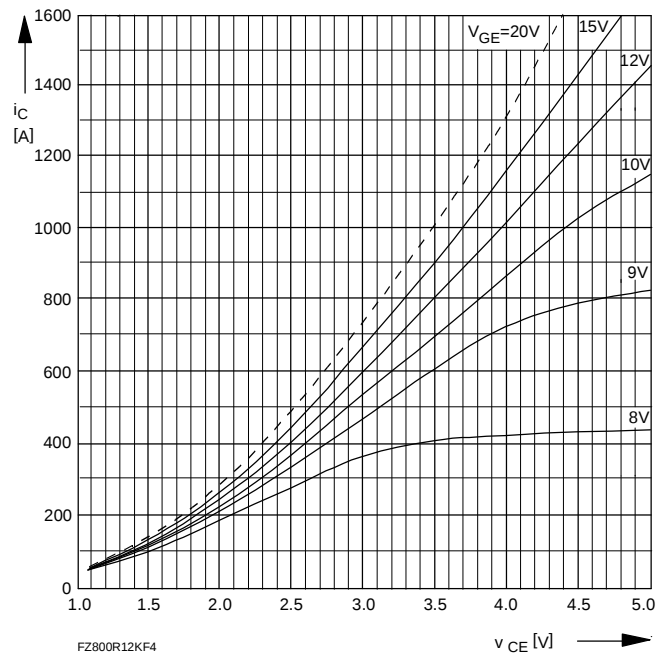


Bild/Fig. 2
Kollektor-Emitter-Spannung im Sättigungsbereich (typisch)
Collector-emitter-voltage in saturation region (typical)
 $T_{vj} = 125\text{ °C}$

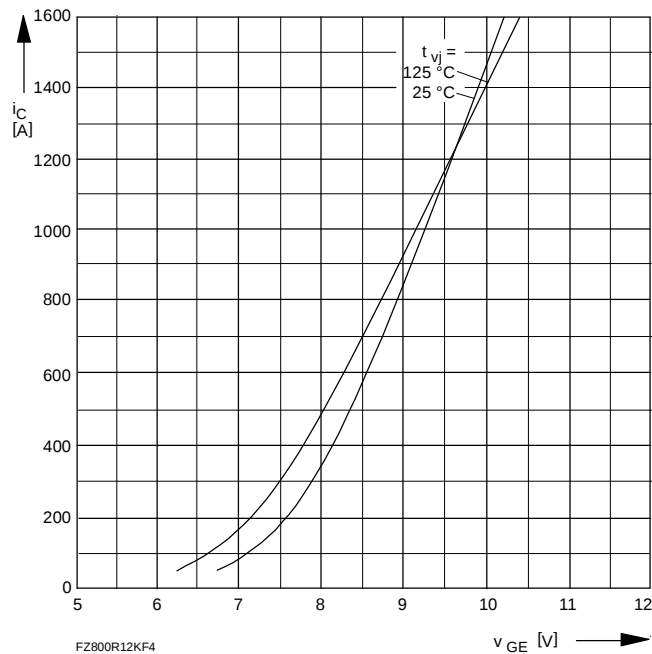


Bild/Fig. 3
Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

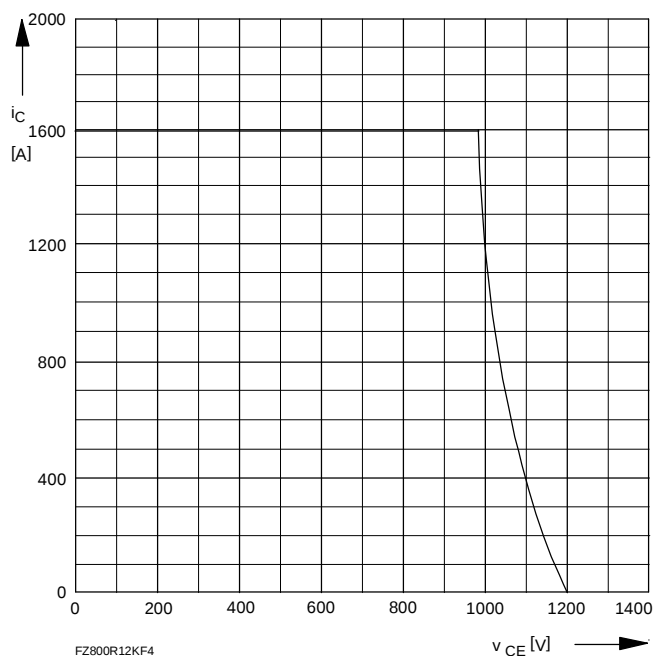

Bild/Fig. 4
Rückwärts-Arbeitsbereich
Reverse biased safe operating area
 $t_{vj} = 125\text{ °C}$, $v_{LE} = v_{LR} = 15\text{ V}$, $R_G = 1,8\text{ W}$

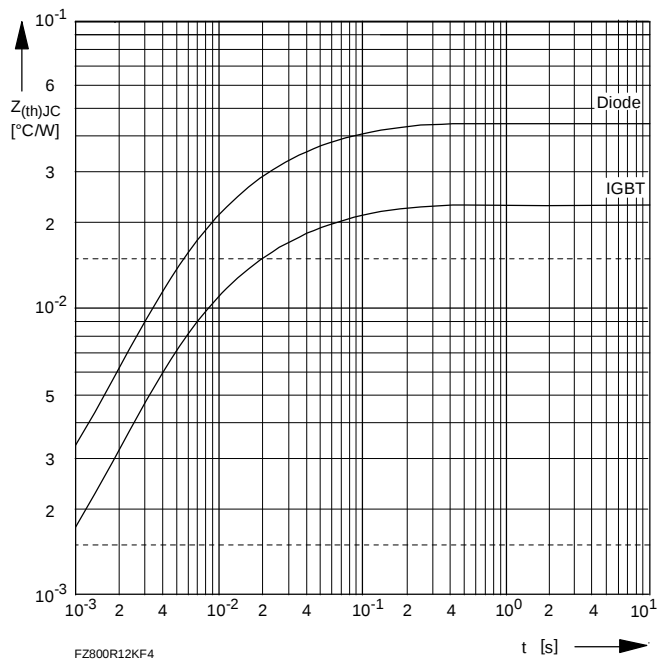

Bild/Fig. 5
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig (DC)
Transient thermal impedance per arm (DC)

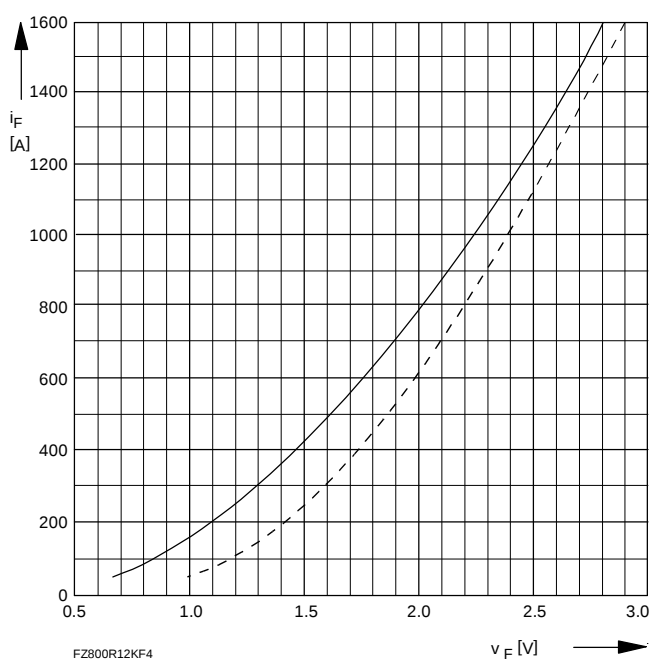

Bild/Fig. 6
Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of the inverse diode (typical)
..... $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$
— $t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$