


Cases D 61 ... 64
L = 2 x 23 mm

SEMITRANS® 2

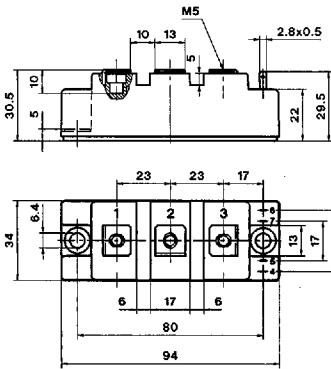


Cases D 56 ... 58

SEMITRANS® 3

L = 2 x 28 mm


Low inductance $L_{CE} < 20$ nH



Cases D 59 ... 60

SEMITRANS® 4 6)

Low inductance $L_{CE} < 20$ nH

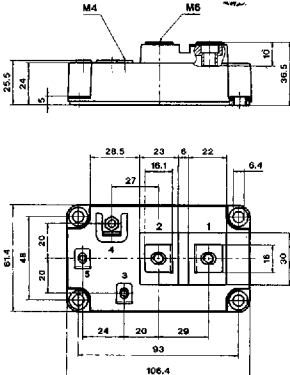

Section 6:

SEMITRANS® IGBT Modules; New Range 1995/96

3rd Version: Low Inductance, lower V_{CEsat} ,
soft and fast CAL diodes¹⁾; Preliminary Data⁴⁾

Type	V _{CE} S 2)	I _C @ T _{case} =25°C	V _{CE} sat @ I _C 25°C	P _{Tot} @ T _{case} 25°C	R _{thJA} 4)	R _{thCH}	Case	Circuit	
* under development	V	A	typ. V	W	°C/W	°C/W	Modul		
SKM 50 GA 123 D	1200	50	3,2	310	0,4	0,05	D64		
SKM 75 GA 163 D	1600	75	3,8	500	0,25	0,05	D64		
SKM 100 GA 123 D	1200	100	3,2	625	0,20	0,05	D64		
SKM 100 GA 163 D	1600	100	3,8	625	0,20	0,05	D64		
SKM 200 GA 123 D	1200	200	3,2	1250	0,10	0,038	D59		
SKM 300 GA 123 D	1200	300	3,2	1550	0,08	0,038	D59		
SKM 300 GA 163 D	1600	300	3,8	1750	0,07	0,038	D59		
SKM 300 GA 173 D 3)	1700	300	3,8	1750	0,07	0,038	D59		
SKM 400 GA 123 D 5)	1200	400	3,2	2500	0,05	0,038	D59		
SKM 400 GA 163 D 5)	1600	400	3,9	2500	0,05	0,038	D59		
SKM 400 GA 173 D 3)	1700	400	3,9	2500	0,05	0,038	D59		
* SKM 500 GA 123 DS	1200	520	3,2	2700	0,045	0,038	D60		
SKM 75 GAL 123 D	1200	75	3,2	400	0,30	0,05	D62		
SKM 100 GAL 123 D	1200	100	3,2	625	0,20	0,05	D62		
SKM 100 GAL 163 D	1600	100	3,8	625	0,20	0,05	D62		
SKM 150 GAL 123 D	1200	150	3,2	800	0,16	0,038	D57		
SKM 200 GAL 123 D	1200	200	3,2	1120	0,10	0,038	D57		
SKM 200 GAL 163 D	1600	200	3,9	1120	0,10	0,038	D57		
SKM 75 GAR 123 D	1200	75	3,2	400	0,30	0,05	D63		
SKM 100 GAR 123 D	1200	100	3,2	625	0,20	0,05	D63		
SKM 100 GAR 163 D	1600	100	3,8	625	0,20	0,05	D63		
SKM 150 GAR 123 D	1200	150	3,2	800	0,16	0,038	D58		
SKM 200 GAR 123 D	1200	200	3,2	1120	0,10	0,038	D58		
SKM 200 GAR 163 D	1600	200	3,9	1120	0,10	0,038	D58		
SKM 50 GB 123 D	1200	50	3,2	310	0,4	0,05	D61		
SKM 75 GB 123 D	1200	75	3,2	400	0,30	0,05	D61		
SKM 75 GB 163 D	1600	75	3,8	500	0,25	0,05	D61		
SKM 75 GB 173 D 3)	1700	75	3,8	500	0,25	0,05	D61		
SKM 100 GB 123 D	1200	100	3,2	625	0,20	0,05	D61		
SKM 100 GB 163 D	1600	100	3,9	625	0,20	0,05	D61		
SKM 100 GB 173 D 3)	1700	100	3,9	625	0,20	0,05	D61		
* SKM 145 GB 123 D	1200	150	3,2	700	0,18	0,05	D61		
SKM 150 GB 123 D	1200	150	3,2	800	0,16	0,038	D56		
SKM 150 GB 163 D	1600	150	3,8	1000	0,13	0,038	D56		
SKM 150 GB 173 D 3)	1700	150	3,8	1000	0,13	0,038	D56		
SKM 200 GB 123 D 5)	1200	200	3,2	1250	0,10	0,038	D56		
SKM 200 GB 163 D	1600	200	3,9	1250	0,10	0,038	D56		
SKM 200 GB 173 D 3)	1700	200	3,9	1250	0,10	0,038	D56		
* SKM 300 GB 123 D	1200	300	3,2	1400	0,09	0,038	D56		
SKM 22 GD 123 D	1200	22	3,2	145	0,86	0,05	D28		
SKM 40 GD 123 D	1200	40	3,2	200	0,60	0,05	D28		
* SKM 75 GD 123 D	1200	75	3,2	400	0,30	0,05	D28		

1) CAL = Controlled Axial Lifetime Technology

2) 1600 V and 1700 V IGBTs have $V_{\text{isol}} = 4 \text{ kV}_{\text{rms}}/\text{1 min}$

3) 1700 V types will replace 1600 V types in 1996

4) All data apply to one single IGBT element

5) Option enlarged diode, add suffix "1"

6) Option collector sense, add suffix "S" = case 60